

# Leonardo HD

Le seul equipment dont vous avez besoin. Jusqu'à 5 mètres.




Leonardo HD représente une innovation pour le travail à faibles hauteurs. Elle est conçue pour rendre l'opérateur autonome et lui permettre de produire une quantité de travail supérieure, tout en éliminant la nécessité d'utiliser des échelles et des échafaudages.

De simple conception et utilisation, Leonardo HD est née pour durer longtemps, garantissant des coûts de maintenance minimaux et une forte valeur résiduelle.

La fiabilité du produit est due au mat, garanti pour dix ans et sans besoin de maintenance, ainsi qu'à un châssis robuste en acier antichocs, réalisé pour prévenir l'accumulation de matériaux résiduels, souvent responsables de dysfonctionnements de la machine.

# Leonardo HD

## Fiche Technique

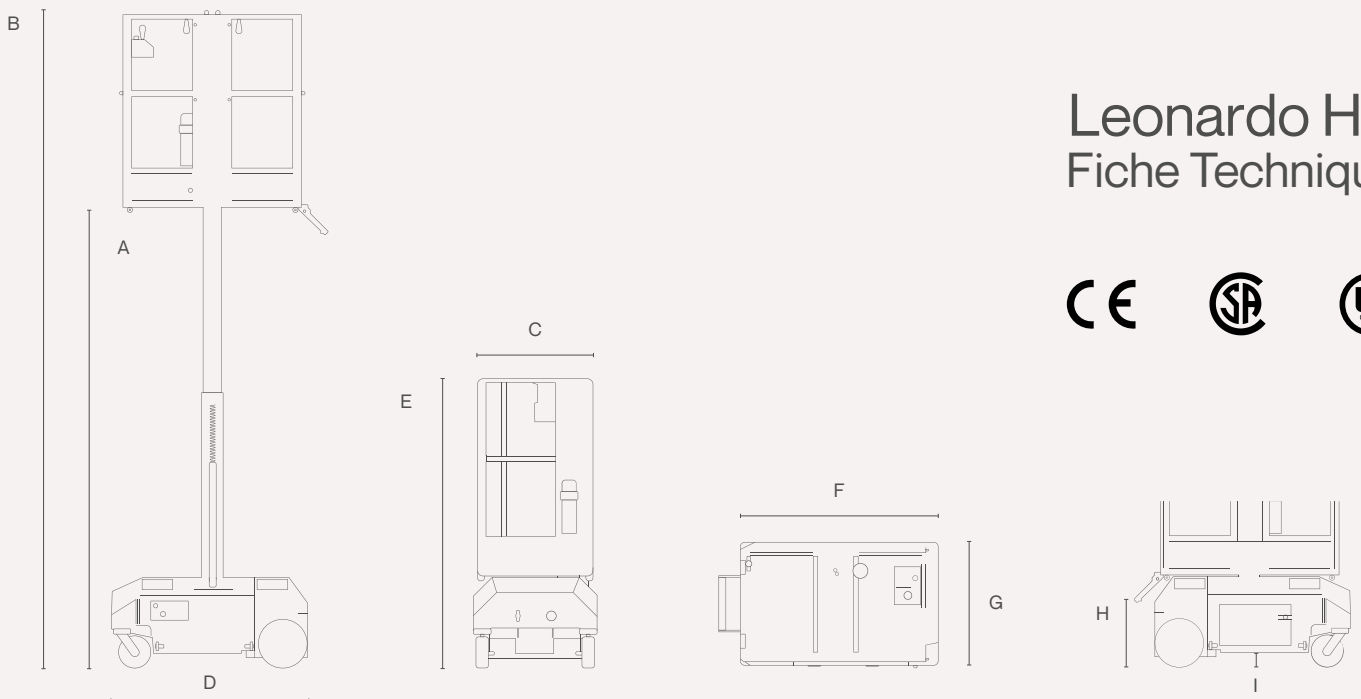

	METRIQUE	US	
A	Hauteur mx du plan de piétement	2900 mm	9 ft 6 in
B	Hauteur de travail	4900 mm	16 ft 1 in
C	Largeur totale de la base	760 mm	30 in
D	Longueur totale de la base	1195 mm	47 in
E	Hauteur (nacelle repliée)	1747 mm	68.8 in
F	Longueur du plan de piétement	1038 mm	40.8 in
	Longueur du plan de piétement (max. extension)	1700 mm	67 in
G	Largeur du plan de piétement	630 mm	24.8 in
H	Hauteur point d'entré	400 mm	15.7 in
I	Garde au sol	87 mm	3.4 in
	Portée maximale	227 Kg	500 lbs
	Poids nacelle (CE)	560 Kg	1234 lbs
	N. max de personnes sur nacelle	1	1
	Vitesse de translation (position repliée)	3 Km/h	1.9 mph
	Vitesse de translation (position déployée)	0.6 Km/h	0,35 mph
	Vitesse de monte et de descente	16/14 sec	16/14 sec
	Rayon de braquage intérieur	Zero	Zero
	Rayon de braquage extérieur	1050 mm	41.3 in
	Pente maximale (nacelle repliée)	≤ 35% (-19°)	≤ 35% (-19°)
	Inclinaison maximale (nacelle déployée)	1,5°	1,5°
	Wind rating	12,5 m/s	28 mph
	Capacité de réservoir	4 lt	1.06 US gal
	Alimentation	110/220 V ca 24Vcc	110/220 V ca 24Vcc
	Batteries AGM	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h
	Batteries plomb-acide	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h